

Grovvare opvaskemaskine Granul 900 PLUS



Granulat opvaskemaskine til det virkeligt grove
Slagtere – Bagere – Fødevareproducenter – Catering –

Alle der har brug for effektiv opvask af store emner efter hygiejnestandard
HACCP



**Dihr industriopvaskemaskiner hører til den absolutte
topklasse indenfor industri hvidevarer.
Der findes ikke alternativer, kun kompromiser!**

Granul 900 PLUS

Energibesparende, højeffektiv opvasker
Til det virkelig grove.

- ✓ 10 Elektroniske programmer.
- ✓ Dobbeltisoleret låge.
- ✓ Udstanset, trappeformet tank.
- ✓ Selvrensende vertikalpumpe.
- ✓ Dobbelt tankfilter med opsamlingsenhed for madrester m.v. + pumpefilter.
- ✓ Vaskecyklus: 4/6/8/10/12 min. + program efter eget valg.
- ✓ Termostop der sikrer konstant temperatur på skyllevand i overensstemmelse med HACCP norm.
- ✓ Doseringspumpe for afspændingsmiddel
- ✓ Kurve pr. time: 15/10/ 8/6/5 (Vandtilførsel > 50°C).
- ✓ Mål: Udnyttelseshøjde: Låge: 65 cm - Bakker 60 cm.
- ✓ Kurv: ø 730 mm.
- ✓ EI: 230V/3F 50-60 Hz. /400V/3F 50 Hz.
- ✓ Spulepumpe: 3 kW.
- ✓ Skyllepumpe: 0,2 kW.
- ✓ Boiler: 9 kW.
- ✓ Varmelegeme: 9 kW.
- ✓ Samlet forbrug: 12,5 kW.
- ✓ Tank: 100 liter
- ✓ Boiler: 15 liter
- ✓ Vandforbrug: 5 liter pr. vask.
- ✓ Vandtryk: 200 - 400 Kpa.
- ✓ Dimensioner: 110 x 90,8 x 190/225 cm.
- ✓ Vægt 425 kg.

Leveres med:

- 1 Rund kurv for 6*GN1/1 eller 2*GM2/1 (rustfri)
- 1 Stativ for pander og tilbehør (rustfri)
- 1 Indsats for tilbehør (rustfri)
- 1 Stativ for store pander

Ekstraudstyr:

- Sæbedosering – Vandblødgøring
- Granulat
- Rullebord





Dihr PLUS System

Et unikt system, der sikrer ensartet og effektiv skylning hver gang.


Plus systemet er et separat skyllesystem, der fungerer uafhængigt af vandtryk. Vandet til skylning tages fra opvarmningsbeholderen (boiler B1) og pumpes til skylle-armene af skyllepumpen (P3). Dette sikrer et ensartet og konstant skylletryk.

Vandet i boileren kommer fra BREAK TANKEN, der niveaufyldes under vaskeprocessen. Boileren fyldes ligeledes imellem skyllingerne, hvilket bevirker, at skyllevandet har en konstant temperatur på 85 grader i overensstemmelse med HACCP norm.

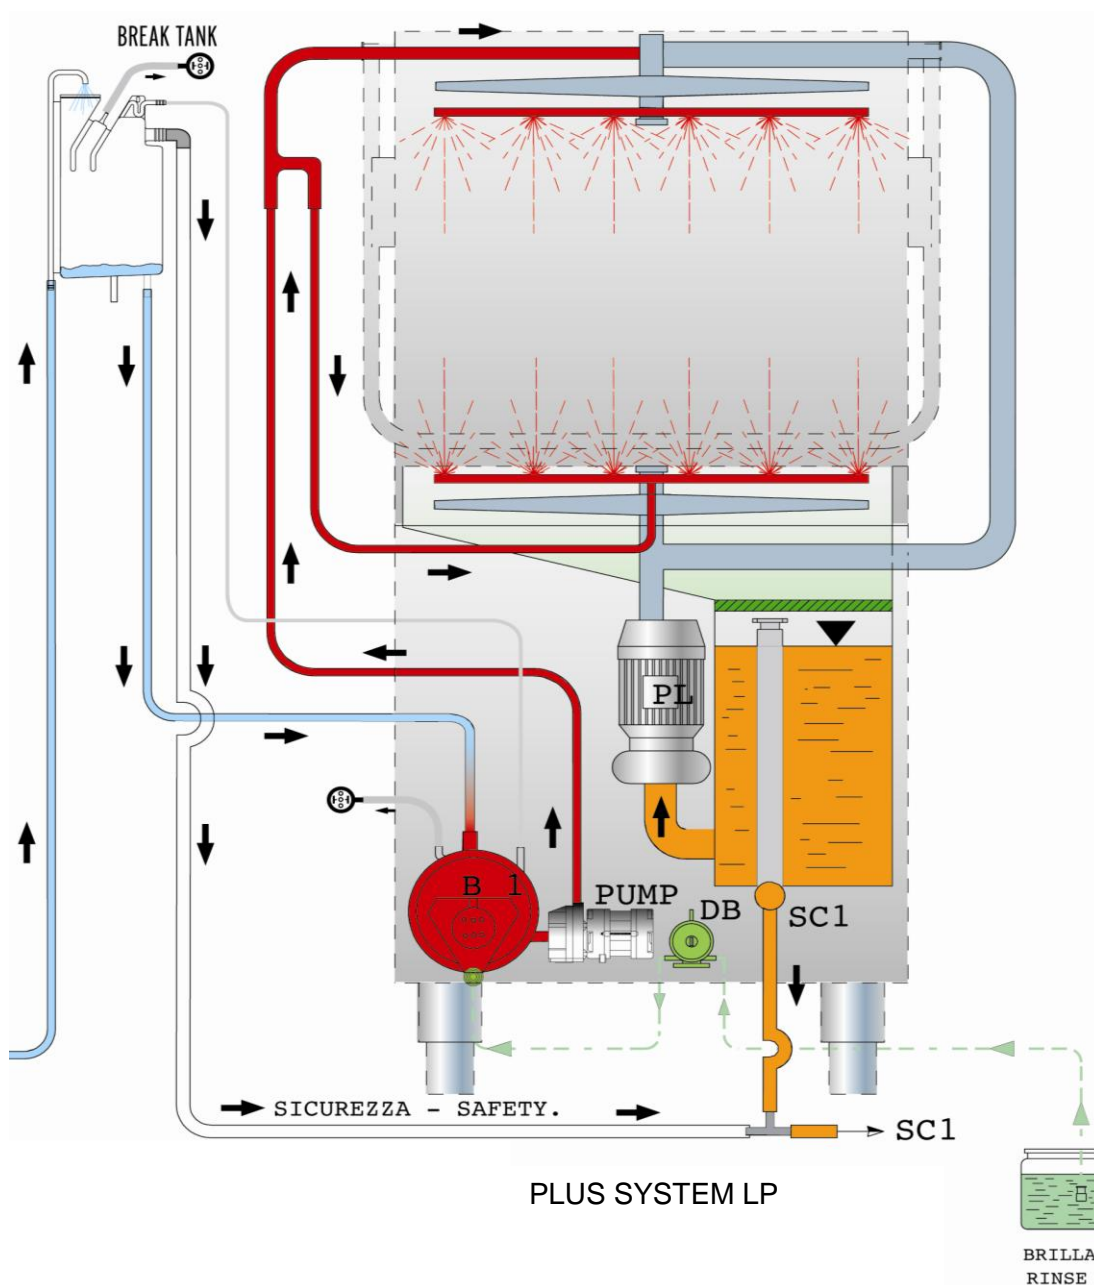



Kurvestørrelse \varnothing 730 mm

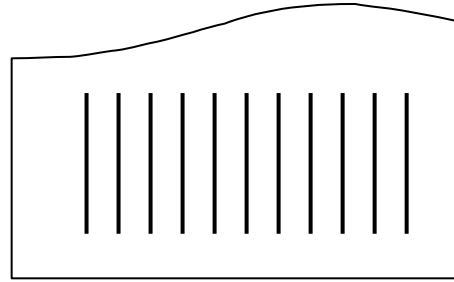

Emnehøjde 650 mm

