

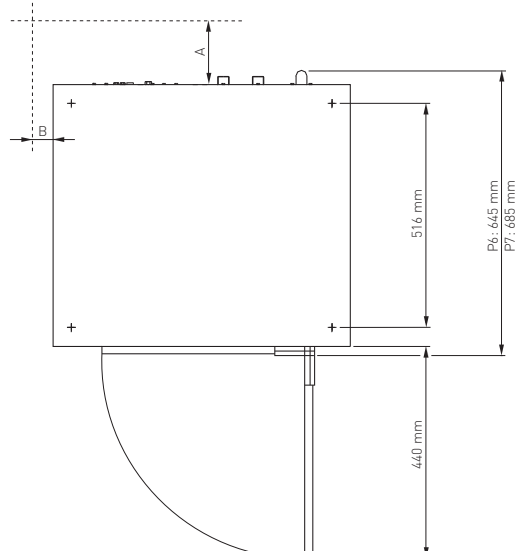


→ vaskemaskiner P6 og P7

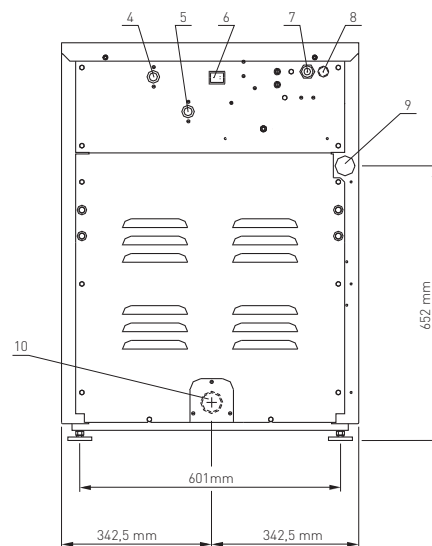

Model	Kapacitet
P6	60 liter
P7	73 liter

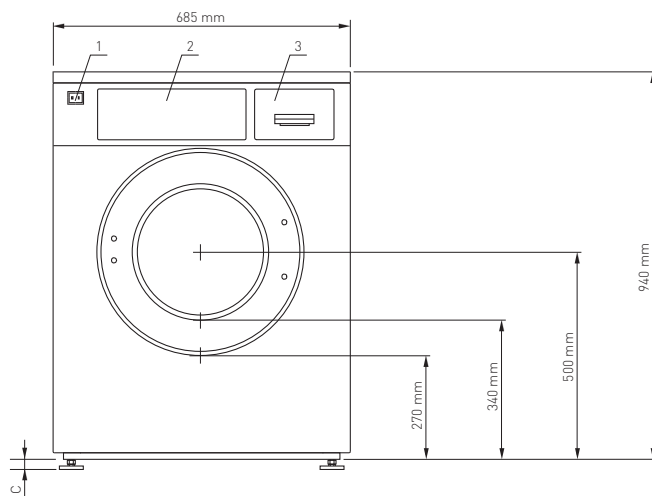

1. Afbryder
2. Styling
3. Sæbeskuffe
4. Tilslutning koldt vand
5. Tilslutning til varmt vand
- hvor intet varmt vand tilsuttes koldt vand
6. Programmeringsknap
7. El-tilslutning
8. Disponobel for el-tilslutning
9. Hul for afløbsslange for maskine med afløbspumpe
10. Afløbs for maskine med afløbsventil

- A. Afstand til bagvæg: 350 mm
 B. Afstand mellem maskiner/til væg: 20 mm
 C. Højde på fødder: 20 mm

→ tekniske data

Model		P6	P7		
Produkt nr.		10102001	10102004		
Kapacitet	Kapacitet, tørt tøj (ved fyldningsforhold 1:8,8)	6,8 kg	8,3 kg		
Tromle	Tromlevolume	60 l	73 l		
	Tromledimension Ø x d	530 x 270 mm	530 x 330 mm		
Centrifugering	Hastighed	1150 omdr./min.	1100 omdr./min.		
	G-faktor	390	360		
Lågeåbning	Diameter	Ø 284 mm	Ø 284 mm		
	Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning)	340 mm	340 mm		
Opvarmning	El opvarmning				
	Uden opvarmning				
Eltilslutning	Spænding	2,75 kW	○	○	
		6 kW	●	●	
		9 kW	○	○	
		0 kW	○	○	
	Frekvens	220-240V 1 AC (*)	○	○	
		220-240V 3 AC	○	○	
		380-415V 3 AC + N	●	●	
		440V 3 AC (**)	○	○	
	Totaleffekt(***)	50Hz	●	●	
		60Hz	○	○	
Uden opvarmning	v/elopvarmet 2,75 kW	3,5 kW	3,5 kW		
	v/elopvarmet 6 kW	6,5 kW	6,5 kW		
	v/elopvarmet 9 kW	9,5 kW	9,5 kW		
	Uden opvarmning	0,5 kW	0,5 kW		
Anbefalet sikringsstørrelse		1 x 220 - 240V	3 x 220 - 240V	3 x 380 - 415V+N	440 V
	v/totaleffekt på 3,5 kW	16A	-	-	-
	v/totaleffekt på 6,5 kW	-	20A	16A	-
	v/totaleffekt på 9,5 kW	-	32A	20A	16A
	v/totaleffekt på 0,5 kW	10A	10A	10A	10A
Vandtilslutning	Indløbsventil	2 stk. 3/4"		2 stk. 3/4"	
	Vandtryk	1-8 bar/0,1-0,8 MPa		1-8 bar/0,1-0,8 MPa	
	Max. indløbstemperatur	90°C		90°C	
Afløbstilslutning	Afløbsmetode	Afløbsventil	●	●	
		Afløbspumpe	○	○	
	Afløbsventil	Ydre Ø v/afløbsventil	51 mm / 2"	51 mm / 2"	
	Afløbsslange	Indre Ø v/afløbspumpe	33,5 mm	33,5 mm	
	Udløbshastighed v/afløbsventil		52 l/min.	52 l/min.	
		Udløbshastighed v/afløbspumpe	36 l/min.	36 l/min.	
Lydniveau	Lydniveau ved max. belastning	70dB (A)		70dB (A)	
Temperatur og luftfugtighed	Temperatur i rummet	Fra +5°C til +35°C		Fra +5°C til +35°C	
Gulvbelastning	Relativ luftfugtighed i rummet	30% - 90%		30% - 90%	
	Max. statisk gulvbelastning	184 kg		198 kg	
	Max. dynamisk gulvbelastning ved centrifugering	650 N		730 N	
	Dynamisk kraftfrekvens	16Hz		16Hz	
Automatisk doseringsanlæg	Forberedt for automatisk doseringsanlæg	●		●	
	Antal signaler	8 stk.		8 stk.	
Betaling	Møntindkast indbygget i maskinen	-		-	
	Forberedt for opkobling på eksternt betalingssystem	●		●	
Styring	Max. antal programmer	15 stk.		15 stk.	
Vægt	Netto	160 kg		165 kg	
Transportdata	Vægt ved normal pap emballering	165 kg		176 kg	
	Volume ved normal pap emballering	0,53 m ³		0,58 m ³	
	H x B x D ved normal pap emballering	1060 x 710 x 740 mm		1060 x 710 x 740 mm	

- = Standard
- = Option
- = Ikke tilgængeligt

(*): Kun for maskiner med elopvarmning på 2,75 kW eller med maskiner uden elopvarmning.

(**): Kun for maskiner med elopvarmning på 9 kW eller med maskiner uden elopvarmning.

(***): Motorens nominelle effekt er på 0,426 kW.