



Vaskemaskine **SC65**

— kvalitet & resultat

— brugervenlighed & funktion

— økonomi & service

ren kvalitet i anvendelse[®]

professionelle vaskeriløsninger, anerkendt for sin høje kvalitet i produkter, design og vaskeresultater. Miljøvenlige, fleksible og opdaterbare vaskeprogrammer kan kombineres med førende bruger- og betalingssystemer samt markedets bedste garantier, finansierings- og serviceløsninger.

Værdiskabende helhedsløsninger, som vi garanterer er – ren kvalitet i anvendelse!


Kompakt maskine med stor kapacitet

Vaskemaskine SC65 er maskinen, der er perfekt til mindre opgaver, men hvor der ønskes en professionel og effektiv løsning. En robust og kompakt konstruktion gør maskinen velegnet overalt, hvor der er behov for en professionel løsning med et perfekt vaskeresultat de næste mange år.

→ tekniske data

Model	SC65		
Produkt nr.	Afløbsventil/afløbspumpe	10103007/10103008	
Kapacitet	Kapacitet (ved fyldningsforhold 1:8,8)	6,8 kg	
Tromle	Tromlevolume	60 l	
	Tromle diameter	Ø 480 mm	
Centrifugering	Hastighed	1400 omdr./min.	
	G-faktor	530	
Lågeåbning	Diameter	Ø 305 mm	
	Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning)	300 mm	
Opvarmning	El-opvarmning 3,2 kW	•	
	Varm vand	•	
El-tilslutning	Spænding	380-415V 3AC+N	•
		230 1AC	◦
		380-440V 3AC (kun 60 Hz)	◦
	Frekvens	50Hz	•
		60Hz	◦
Anbefalet sikringsstørrelse	3x380-415V 1x230V	10A 10A	
Vandtilslutning	Indløbsventil	2 stk. 3/4"	
	Vandtryk	0,1-1 MPa	
	Max. indløbstemperatur	90°C	
Afløbstilslutning	Afløbsmetode	Afløbsventil	•
		Afløbspumpe	◦
	Afløbsventil Ydre Ø v/afløbsventil	Ø 50 mm	
	Afløbsslange Indre Ø v/afløbspumpe	Ø 30 mm	
Lydniveau	Lydniveau ved max. belastning	70dB (A)	
Temperatur og luftfugtighed	Temperatur i rummet	Fra +5°C til +40°C	
	Relativ luftfugtighed i rummet	30-90%	
Doseringsanlæg	Forberedt for automatisk Doseringsanlæg	•	
	Antal signaler	6 stk.	
	Betaling	Møntindkast indbygget	◦
Styring	Forberedt for opkobling på eksternt betalingsystem	◦	
	Max. antal programmer	22	
Vægt	Netto	73 kg	
	Transportdata	Vægt	77 kg
Transportdata	Volume	0,53 m ³	
	H x B x D mm	915 x 610 x 660	

- = standard
- = option

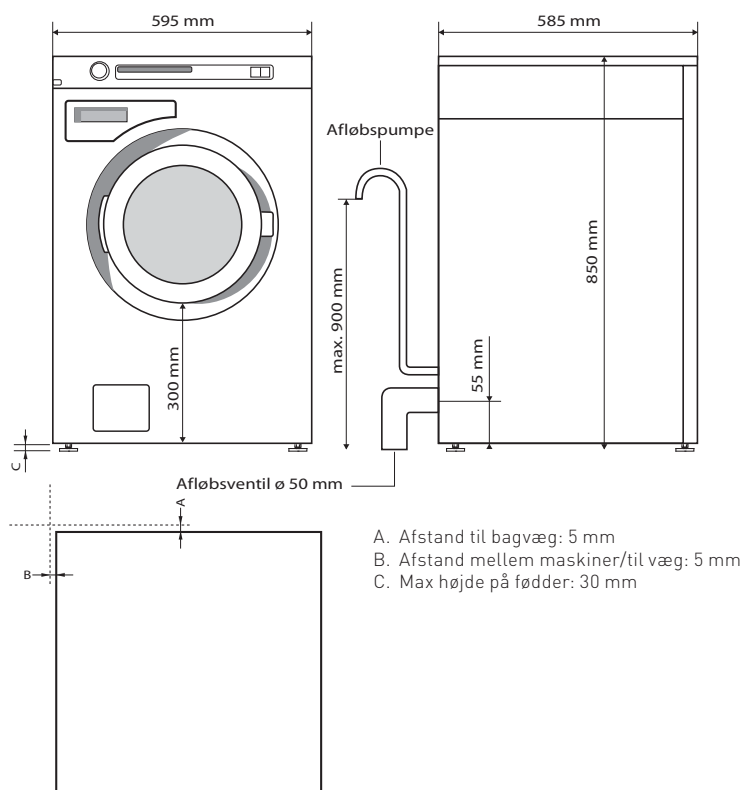

Version 5.01

Egenskaber og fordele:

Ekstra kapacitet i forhold til traditionelle husholdningsmaskiner giver mulighed for mere effektiv udnyttelse.

Solid konstruktion med tromle og kar i rustfrit stål samt ekstra forstærkning af alle vitale dele betyder lave driftsudgifter og ekstra lang levetid.

Kompakt udformning kombineret med professionelle egenskaber giver pladsbesparelse og høj effektivitet.

Unik forbrugssensor måler tøjmengden og regulerer vaskesekvenserne og sikrer på den måde, et optimalt vaskeresultatet med et minimumsforbrug af vand og energi ved hver enkel vask.

Brugervenlig betjening sparer tid og højner funktionaliteten.

Titanium look kabinet giver en maskine med en slidstærk og samtidig flot finish.

Stack model giver mulighed for montering af tørretumbler oven på. En velegnet løsning hvor pladsen er trang, og behovet er en professionel løsning med høj kapacitet.

Valgmuligheder:

Afløbsventil eller afløbspumpe



VMELEKTRO AS

Gaarsdalvej 20 - dk8800 Viborg - +45 87262300
 www.vm-elektro.dk - vm@vm-elektro.dk